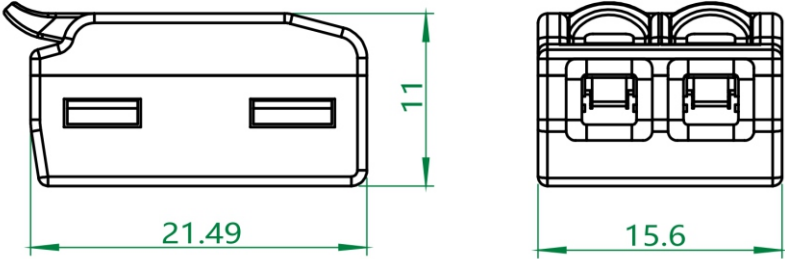
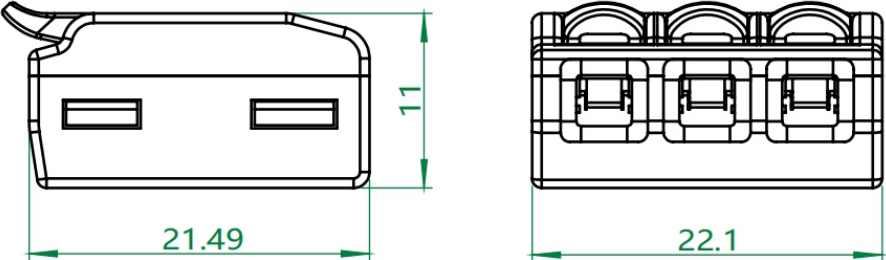
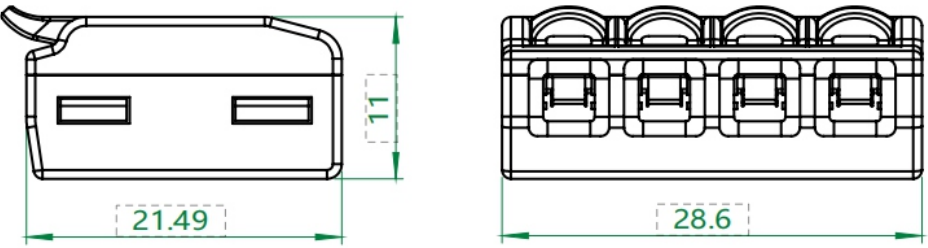
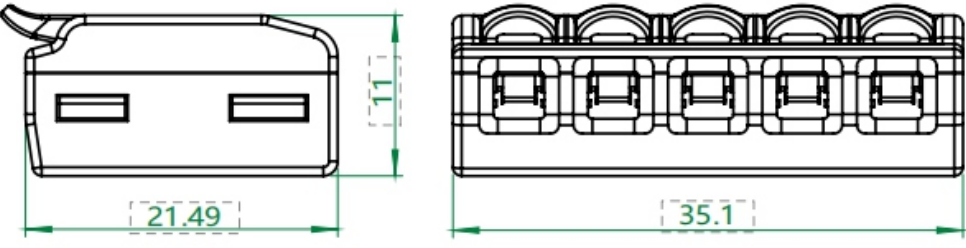



LT-61系列 Series

 LT-612	
 LT-613	
 LT-614	
 LT-615	



0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/40A

 软线
 软线

接线示意图



技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-612	LT-613	LT-614	LT-615
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	40A	40A	40A	40A
导线线径 Wire diameter	0.5-6mm ²	0.5-6mm ²	0.5-6mm ²	0.5-6mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	4kV ²
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃
剥线长度 Strip length	12-14mm	12-14mm	12-14mm	12-14mm
长×宽×高 L/W/H	21.49×15.6×11	21.49×22.1×11	21.49×28.6×11	21.49×35.1×11
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94.V-2	PC,UL94.V-2	PC,UL94.V-2	PC,UL94.V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 12-14mm

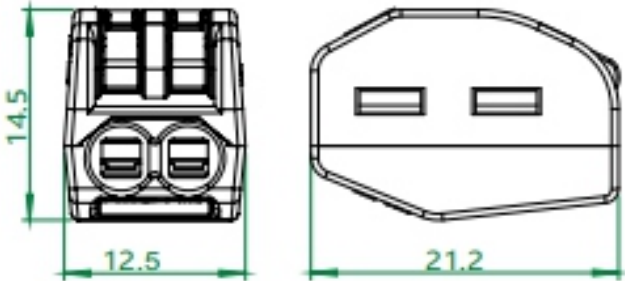
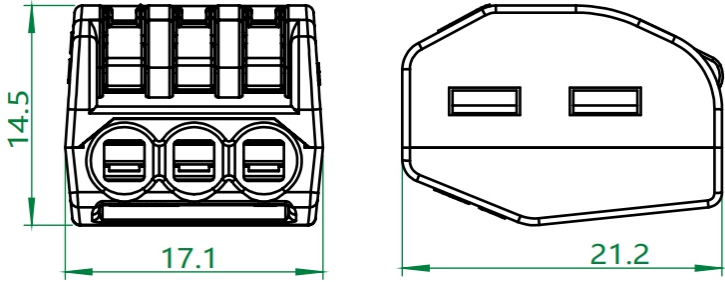
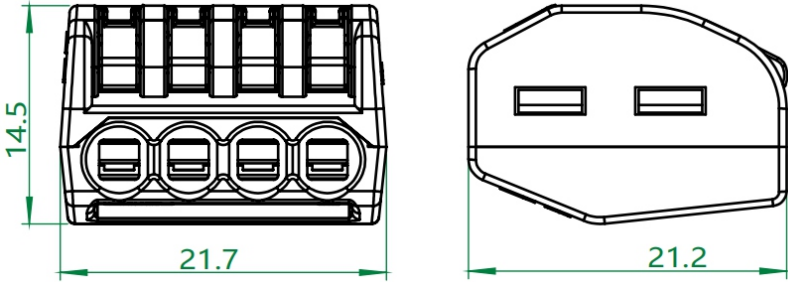
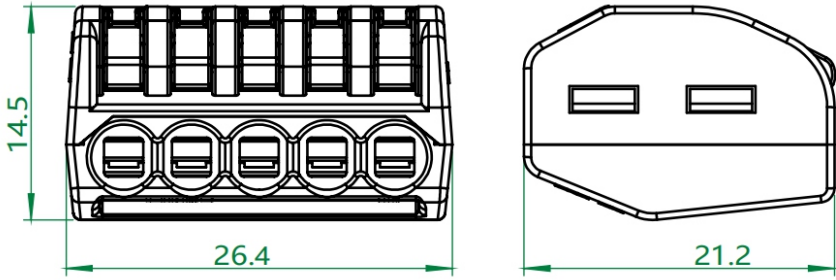


第二步 Second Step
扳开橙色操作手柄至直立状，在相应
的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation
handle straight and plug the wire
into the hole.



第三步 Third Step
插入导线,反向平推橙色操作手柄
恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip
the wire for brake


PCT-2系列 Series

 LT-212	
 LT-213	
 LT-214	
 LT-215	




0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/40A

 软线
 软线

接线示意图



技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-212	LT-213	LT-214	LT-215
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	250V	250V	250V	250V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0.5-6mm ²	0.5-6mm ²	0.5-6mm ²	0.5-6mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	4kV ²
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	21.2×12.5×14.5	21.49×17.1×14.5	21.2×21.7×14.5	21.2×26.4×14.5
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	Pa6	Pa6	Pa6	Pa6
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

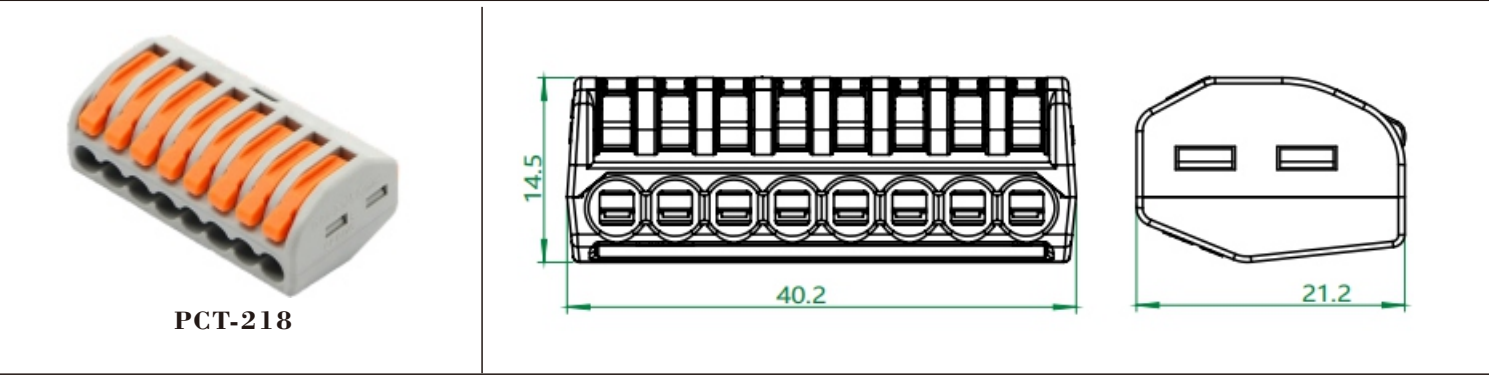


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake


PCT-系列 Series



0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/32A



接线示意图



技术参数 Technical parameter

型号 Model	PCT-218			
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC			
额定电压 Rated voltage	250V			
额定电流 Rated current	32A			
导线线径 Wire diameter	0.5-6mm ²			
耐电压 Voltage resistance	4kV ²			
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃			
剥线长度 Strip length	11-12mm			
长×宽×高 L/W/H	21.2×40.2×14.5			
极数 The number of poles	8P			
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	Pa6			
弹片 Shrapnel	S301			
触点材料 Con ductor material	T2			



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

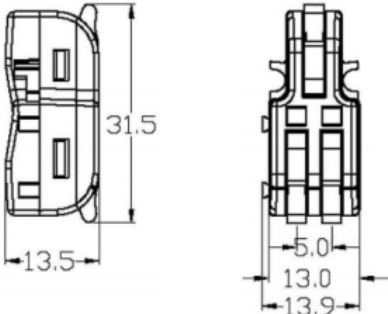
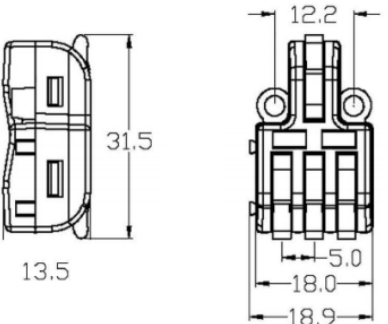
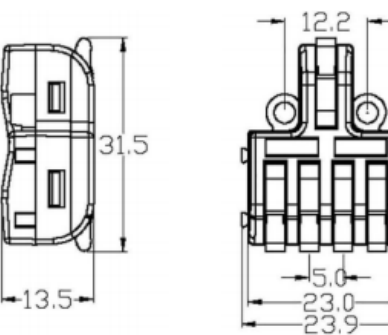
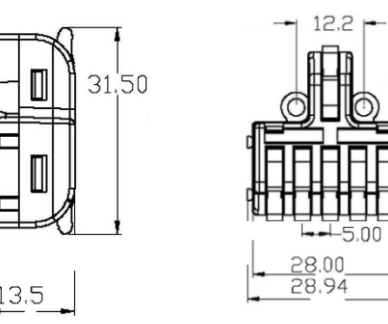


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.



第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake

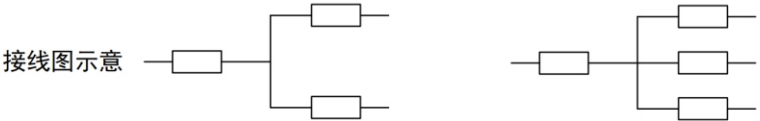
LT-对接系列带导轨Series

 LT-12	
 LT-13	
 LT-14	
 LT-15	

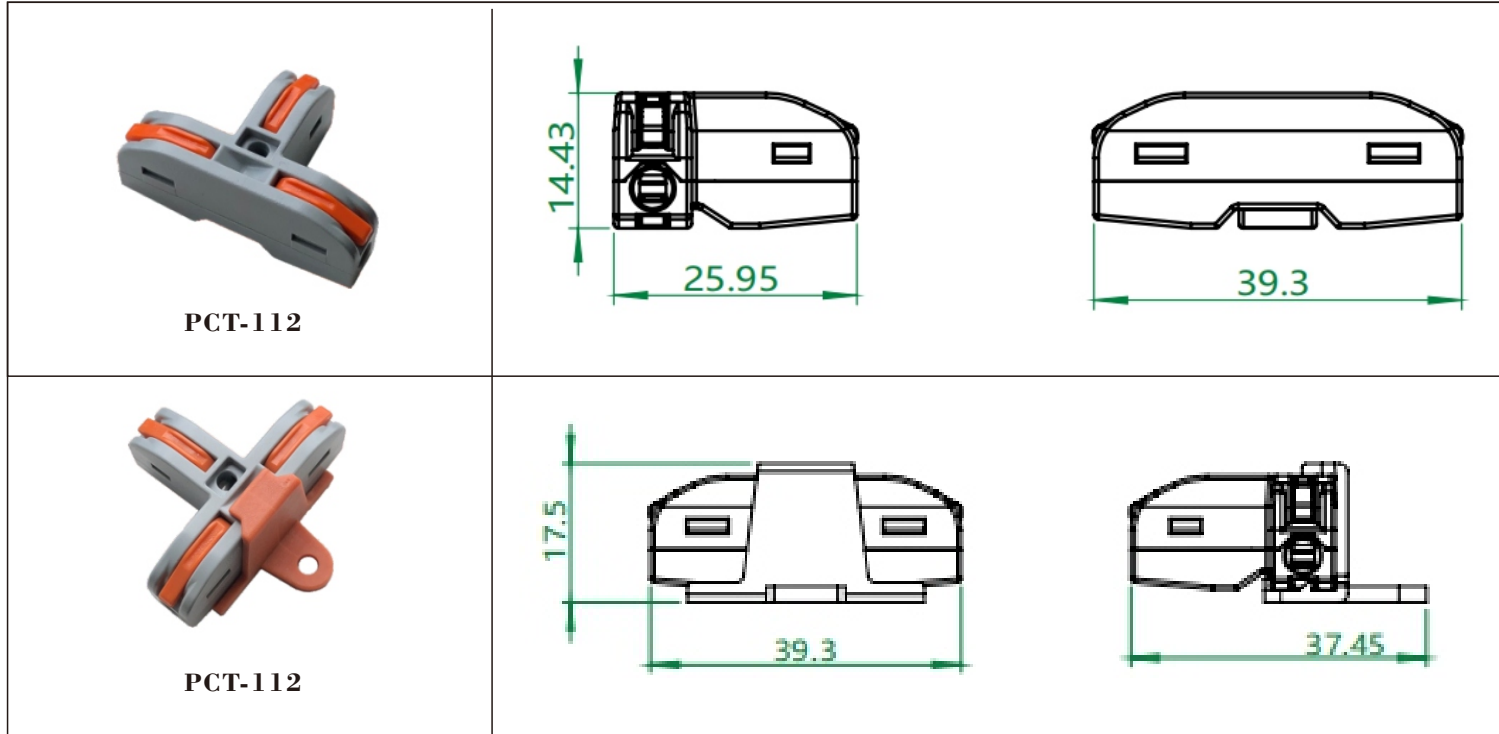
技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-12	LT-13	LT-14	LT-15
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	4kV ²
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃
剥线长度 Strip length	8-10mm	8-10mm	8-10mm	8-10mm
长×宽×高 L/W/H	31.5×13.9×13.5	31.5×18.9×13.5	21.2×23.9×13.5	21.2×28.9×13.5
极数 The number of poles	1P	1P	1P	1P
手柄颜色 Levercolour	●	●	●	●
塑件 Plastic parts	PA6.PC	PA6.PC	PA6.PC	PA6.PC
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	T2

0.4~4mm²  软线
0.5~6mm²  软线
450V/4kV/32A




LT-对接系列带导轨Series



0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/32A

软线
软线

接线图示意



技术参数 Technical parameter

型号 Model	PCT-112	PCT-112D		
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC		
额定电压 Rated voltage	250V	250V		
额定电流 Rated current	32A	32A		
导线线径 Wire diameter	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²		
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²		
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃		
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm		
长×宽×高 L/W/H	21.2×402×14.5	21.2×402×14.5		
极数 The number of poles	8P	8P		
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2		
弹片 Shrapnel	S301	S301		
触点材料 Con ductor material	T2	T2		



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

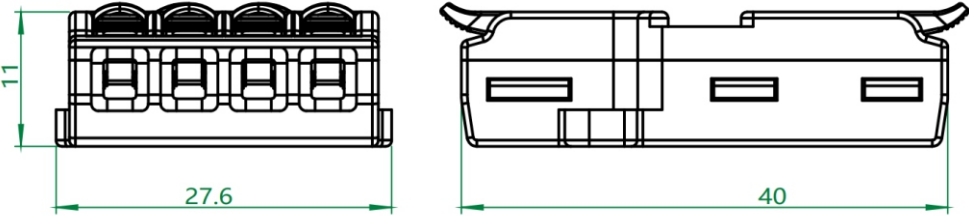
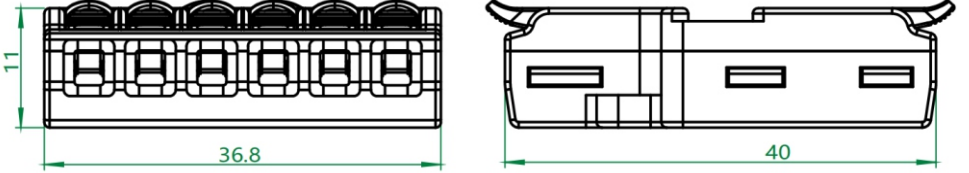
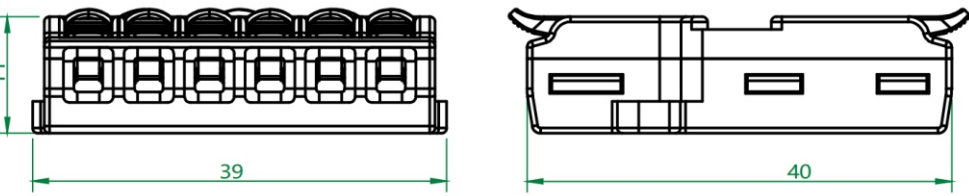
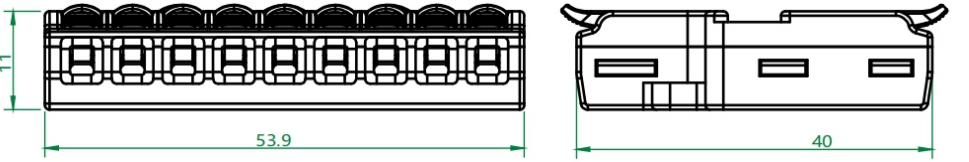


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake




LT-对接系列Series


 LT-624	
 LT-626	
 LT-636	
 LT-639	

0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/35A



技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-624	LT-626	LT-636	LT-639
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	250V	250V	250V	250V
额定电流 Rated current	35A	35A	35A	35A
导线线径 Wire diameter	0.5-6mm ²	0.5-6mm ²	0.5-6mm ²	0.5-6mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	4kV ²
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃
剥线长度 Strip length	12-14mm	12-14mm	12-14mm	12-14mm
长×宽×高 L/W/H	40×27.6×11	40×36.8×11	40×39×11	40×53.9×11
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	S301	S301	S301	S301
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 12-14mm

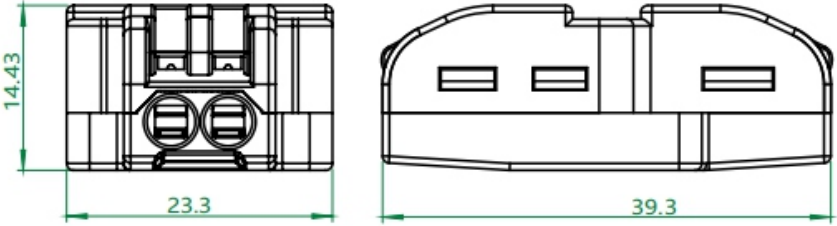
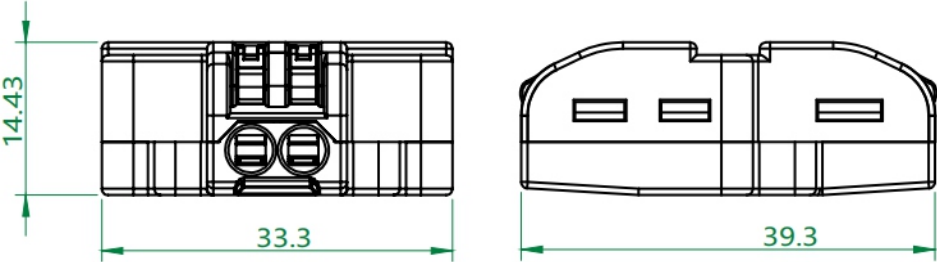
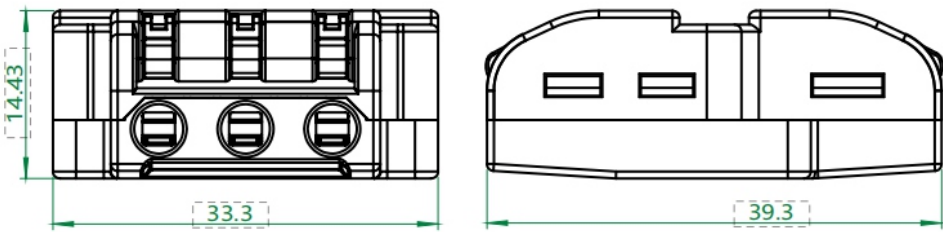
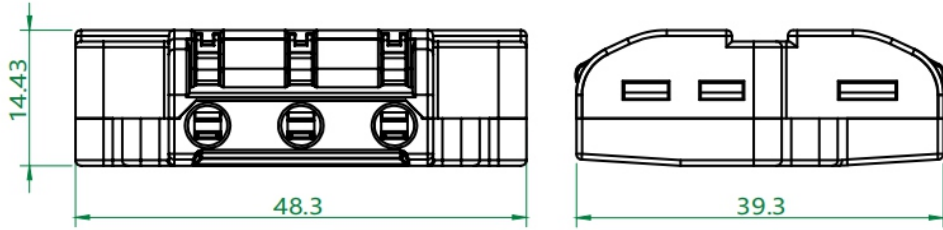


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应
的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation
handle straight and plug the wire
into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄
恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip
the wire for brake

LT-对接系列Series

 LT-422D	
 LT-623D	
 LT-633D	
 LT-933D	

0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/35A



技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-422D	LT-623D	LT-633D	LT-933D
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	250V	250V	250V	250V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	4kV ²
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	39.3×23.3×14.4	39.3×23.3×14.4	39.3×33.3×14.4	39.3×48.3×14.4
极数 The number of poles	2P	2P	3P	3P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 12-14mm

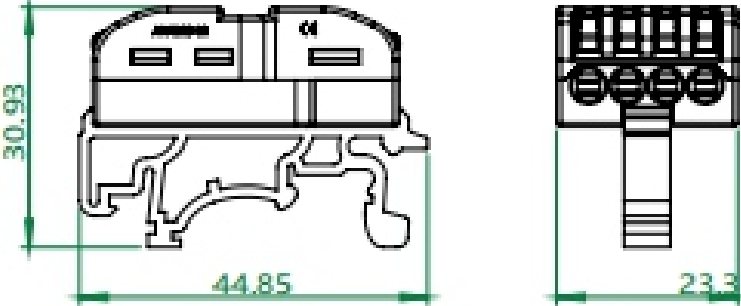
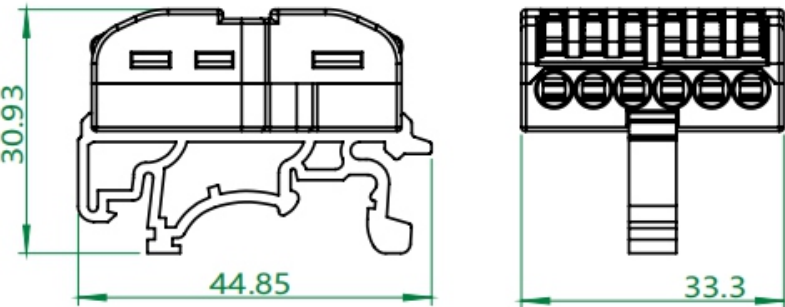
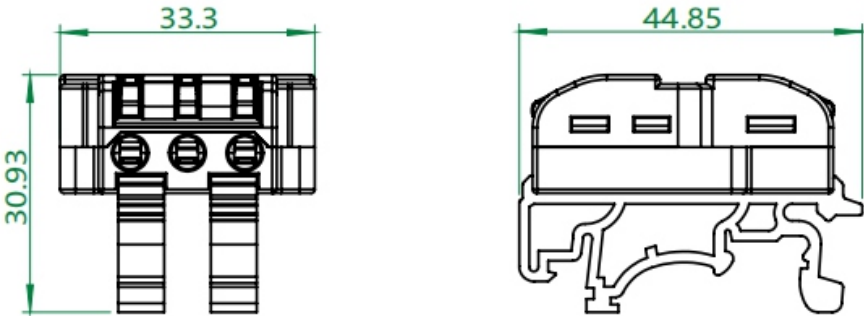

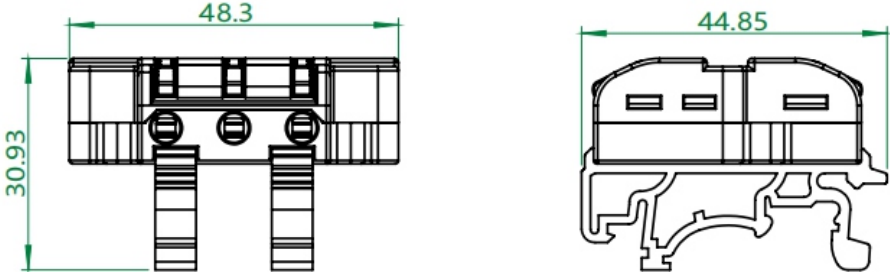


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake

LT-对接系列带导轨Series

 LT-422	
 LT-623	
 LT-633	
 LT-933	

0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/35A



技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-422	LT-623	LT-633	LT-933
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	250V	250V	250V	250V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	4kV ²
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	44.8×23.3×30.9	39.3×23.3×30.9	39.3×33.3×30.9	39.3×48.3×30.9
极数 The number of poles	2P	2P	3P	3P
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm


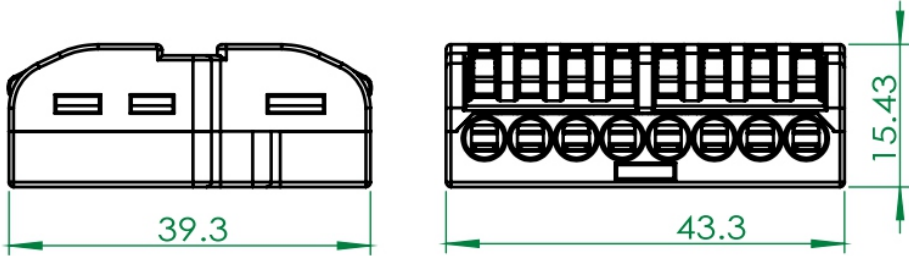

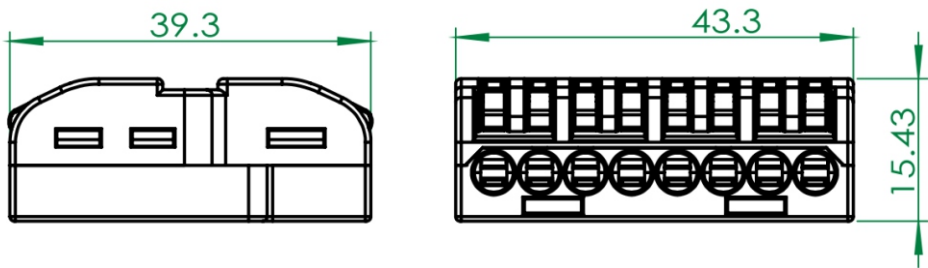

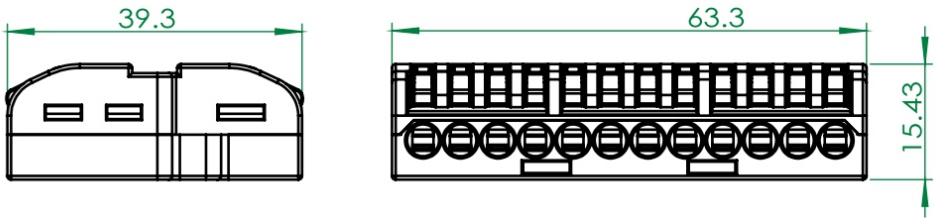


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake

LT-对接系列Series

 LT2-8	
 LT4-8	
 LT3-12	

0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/32A

 软线
 软线



技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT2-8	LT4-8	LT3-12	
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	
额定电压 Rated voltage	250V	250V	250V	
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	
导线线径 Wire diameter	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	
长×宽×高 L/W/H	39.3×43.3×15.4	39.3×43.3×15.4	39.3×63.3×15.4	
极数 The number of poles	2P	2P	3P	
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

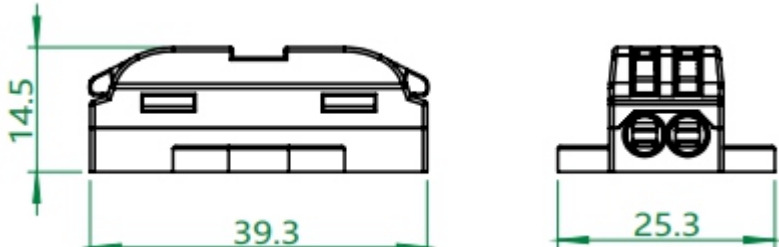
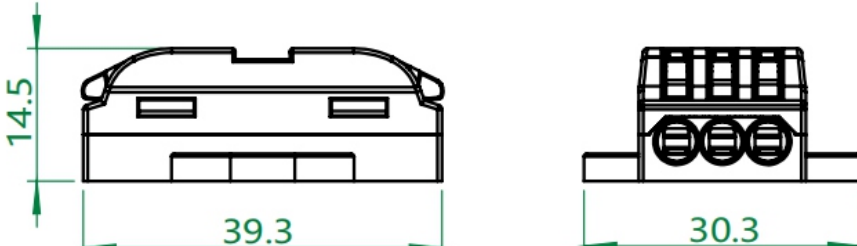
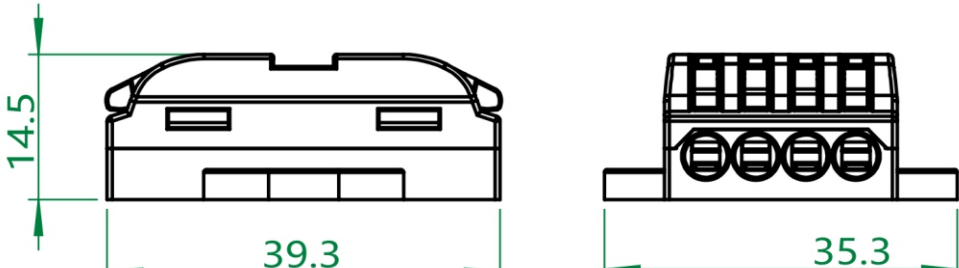
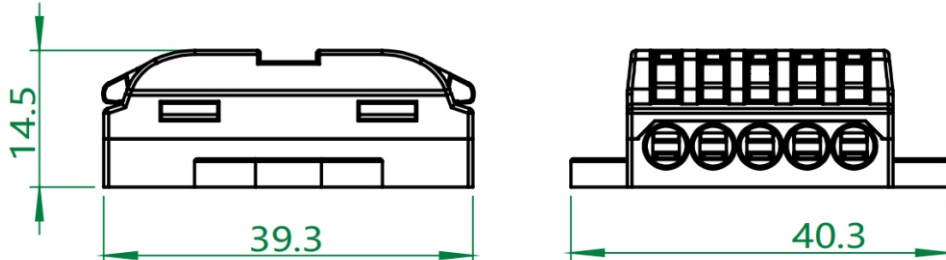


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.



第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horioxntally to clip the wire for brake


PCT233系列Series

 PCT-223-2P	
 PCT-223-3P	
 PCT-223-4P	
 PCT-223-5P	

0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/32A

 软线
 软线

接线图示意



技术参数 Technical parameter

型号 Model	PCT-223-2P	PCT-223-3P	PCT-223-4P	PCT-223-5P
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	250V	250V	250V	250V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	4kV ²
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	39.3×25.3×15.4	39.3×30.3×15.4	39.3×35.3×15.4	39.3×40.3×14.5
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

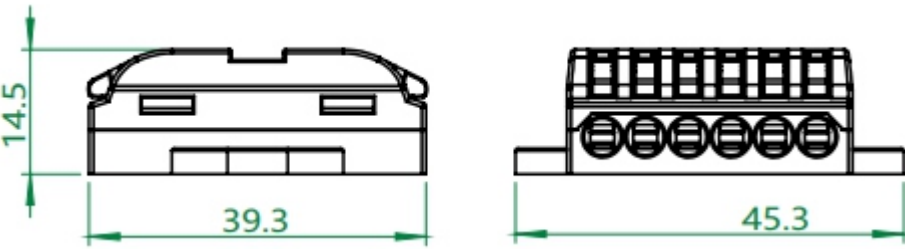
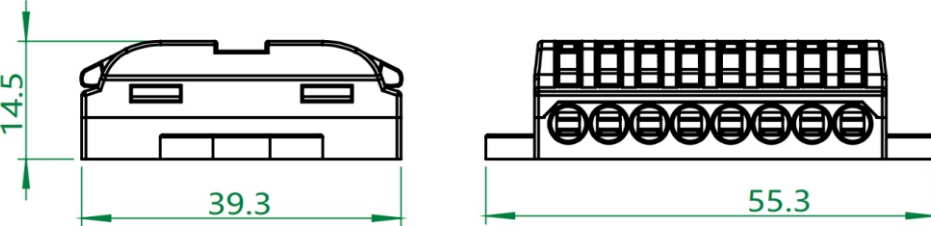
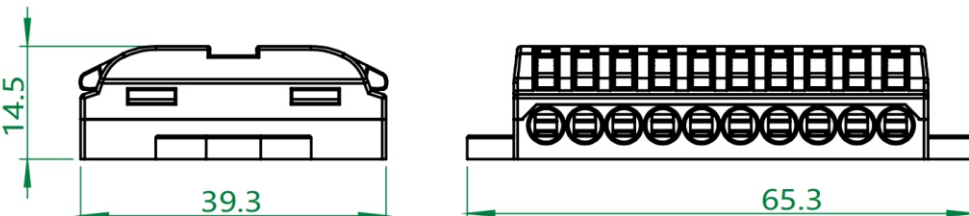
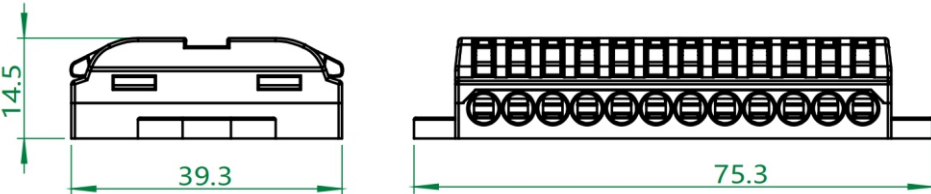


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.



第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake


PCT233系列Series

 PCT-223-6P	
 PCT-223-8P	
 PCT-223-10P	
 PCT-223-12P	

0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/32A



接线图示意



技术参数 Technical parameter

型号 Model	PCT-223-6P	PCT-223-8P	PCT-223-10P	PCT-223-12P
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	250V	250V	250V	250V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	4kV ²
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	39.3×45.3×15.4	39.3×55.3×15.4	39.3×65.3×15.4	39.3×75.3×14.5
极数 The number of poles	6P	5P	10P	12P
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

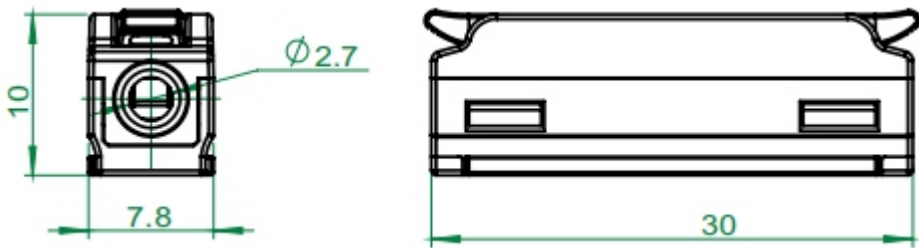
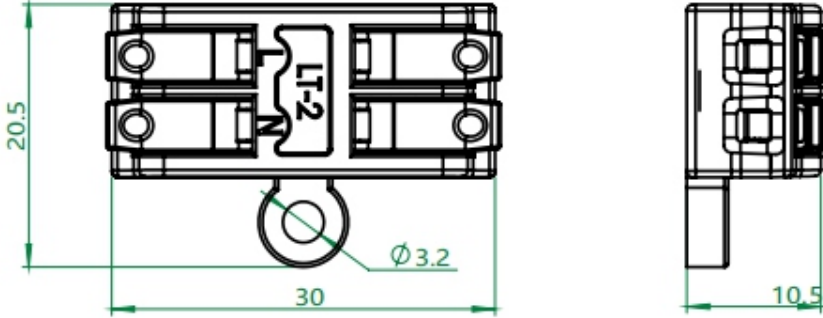
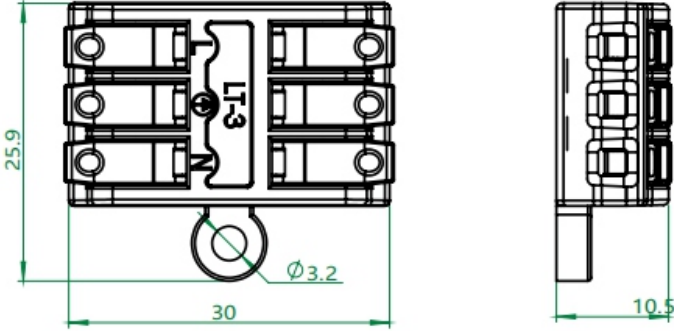


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状, 在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake

LT-对接系列Series

 LT-1	
 LT-2	
 LT-3	
LT-633	

0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/32A

 软线
 软线



技术参数 Technical parameter


型号 Model	LT-1	LT-2	LT-3	
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	
额定电压 Rated voltage	250V	250V	250V	
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	
导线线径 Wire diameter	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	0.5-4mm ²	
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	
长×宽×高 L/W/H	30×7.8×10	30×20.5×10.5	30×25.9×10.5	
极数 The number of poles	1P	2P	3P	
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

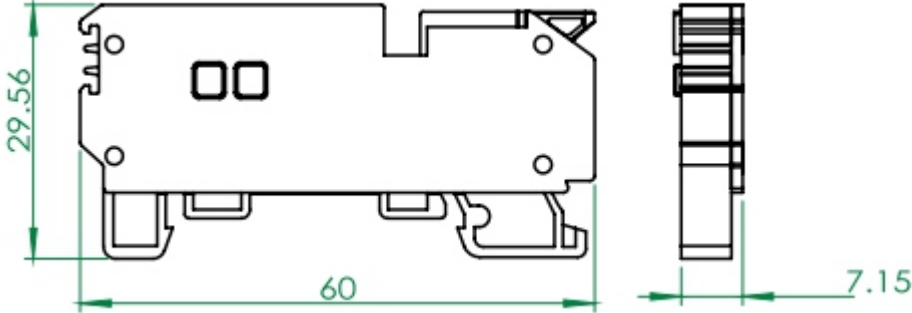
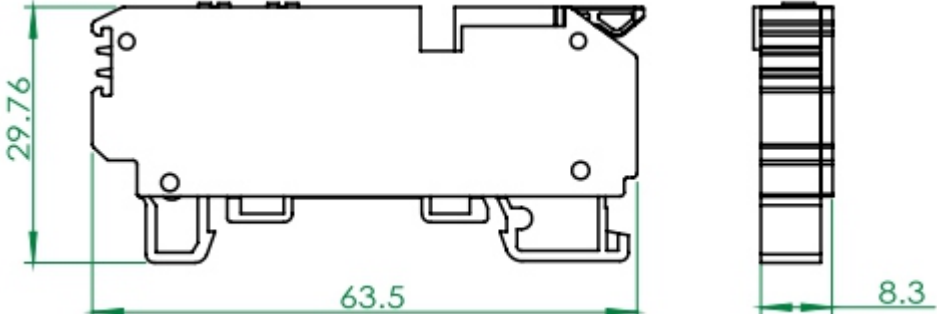
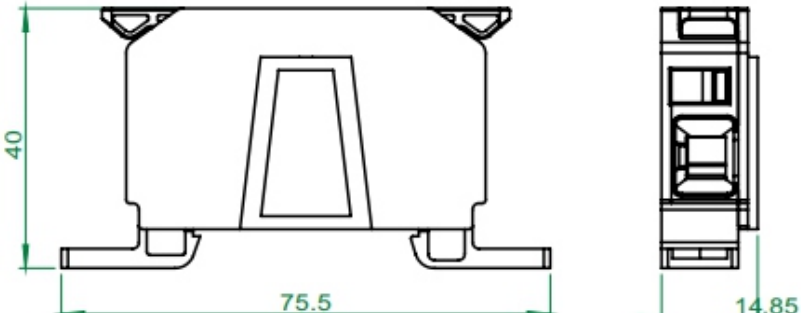


第二步 Second Step
扳开橙色操作手柄至直立状，在相应
的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation
handle straight and plug the wire
into the hole.



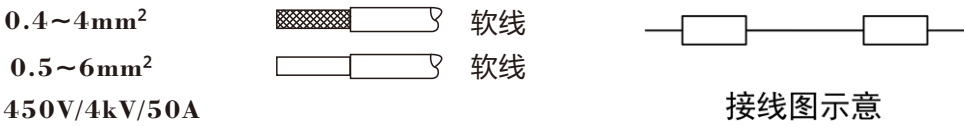
第三步 Third Step
插入导线,反向平推橙色操作手柄
恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip
the wire for brake

LT-6对接系列Series

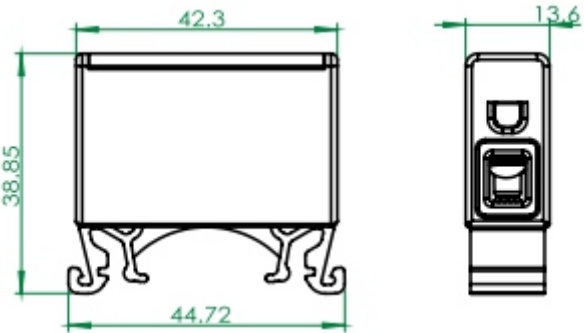
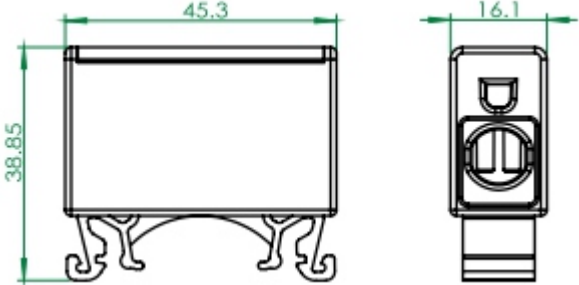
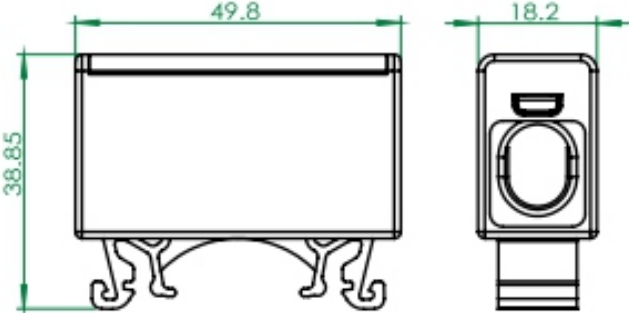
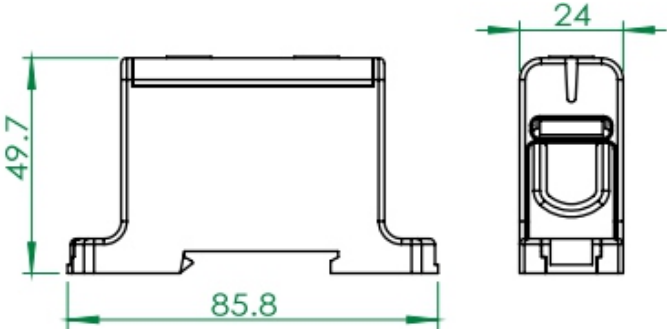
 LT-4F	
 LT-6F	
 LT-25	

技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-4F	LT-6F	LT-25	
外形尺寸 Appearance Spccification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	
额定电流 Rated current	32A	40A	50A	
导线线径 Wire diameter	1-4mm ²	1-6mm ²	10-25mm ²	
耐电压 Voltage resistance	4kV ²	4kV ²	4kV ²	
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	
极数 The number of poles	1P	1P	1P	
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	
触点材料 Con ductor material	T2	T2	T2	




LTK系列Series

 LTK-1-16	
 LTK-1-35	
 LTK-1-50	
 LTK-1-95	

0.4~4mm²
0.5~6mm²
450V/4kV/50A

 软线
 软线



技术参数 Technical parameter

型号 Model	LTK-1-16	LTK-1-35	LTK-1-50	LTK-1-95
外形尺寸 Appearance Specification				
额定电压 Rated voltage	1000V	1000V	1000V	1000V
额定电流 Rated current	63A	135A	160A	245A
导线线径 Wire diameter	1.5-16mm ²	2.5-35mm ²	2.5-50mm ²	16-50mm ²
扭矩 TorqueAl/Cu(N~m)	1.8	2.5	6(2.5-6mm ²) 12(10-50mm ²)	12(16-50mm ²) 22(70-95mm ²)
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	-40℃--+105℃	
剥线长度 Strip length				
长×宽×高 L/W/H	44.7×13.6×38.8	45.3×16.1×38.8	30×18.2×38.8	58.8×24×49.7
极数 The number of poles	1P	1P	1P	1P
手柄颜色 Levercolour				
塑件 Plastic parts	Pa66	Pa66	Pa66	Pa66
弹片 Shrapnel				
触点材料 Con ductor material	AL	AL	AL	AL