
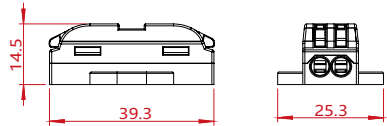

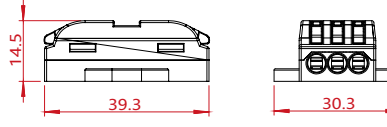

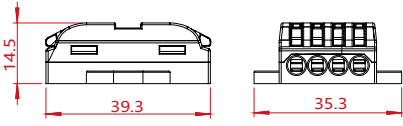

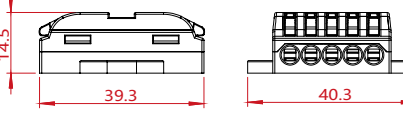

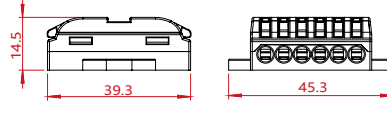

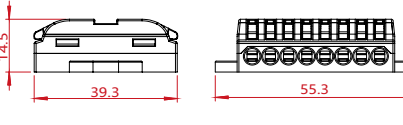



LT-662 对接系列 Docking series

 LT-662-2R		 LT-662-10R	
 LT-662-3R		 LT-662-12R	
 LT-662-4R		 LT-662-14R	
 LT-662-5R		 LT-662-16R	
 LT-662-6R		 LT-662-18R	
 LT-662-8R			此款系列端子最大20~40位 颜色可定制

接线图示意



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.

第三步 Third Step
插入导线，反向平推操作手柄恢复初始状态，导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake.

LT-662对接技术参数 Technical parameter

额定电压 Rated voltage	450V	剥线长度 Strip length	10-12mm
额定电流 Rated current	32A	极数 The number of poles	2P-40P
导线线径 Wire diameter	0.2-4mm ²	塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2
耐电压 Voltage resistance	4KV	弹片 Shrapnel	S301
环境温度 Ambient temperature	-30℃~+105℃	触点材料 Conductor material	T2